




REFRIGERAÇÃO

CATÁLOGO DE LANÇAMENTO 2026



SUMÁRIO

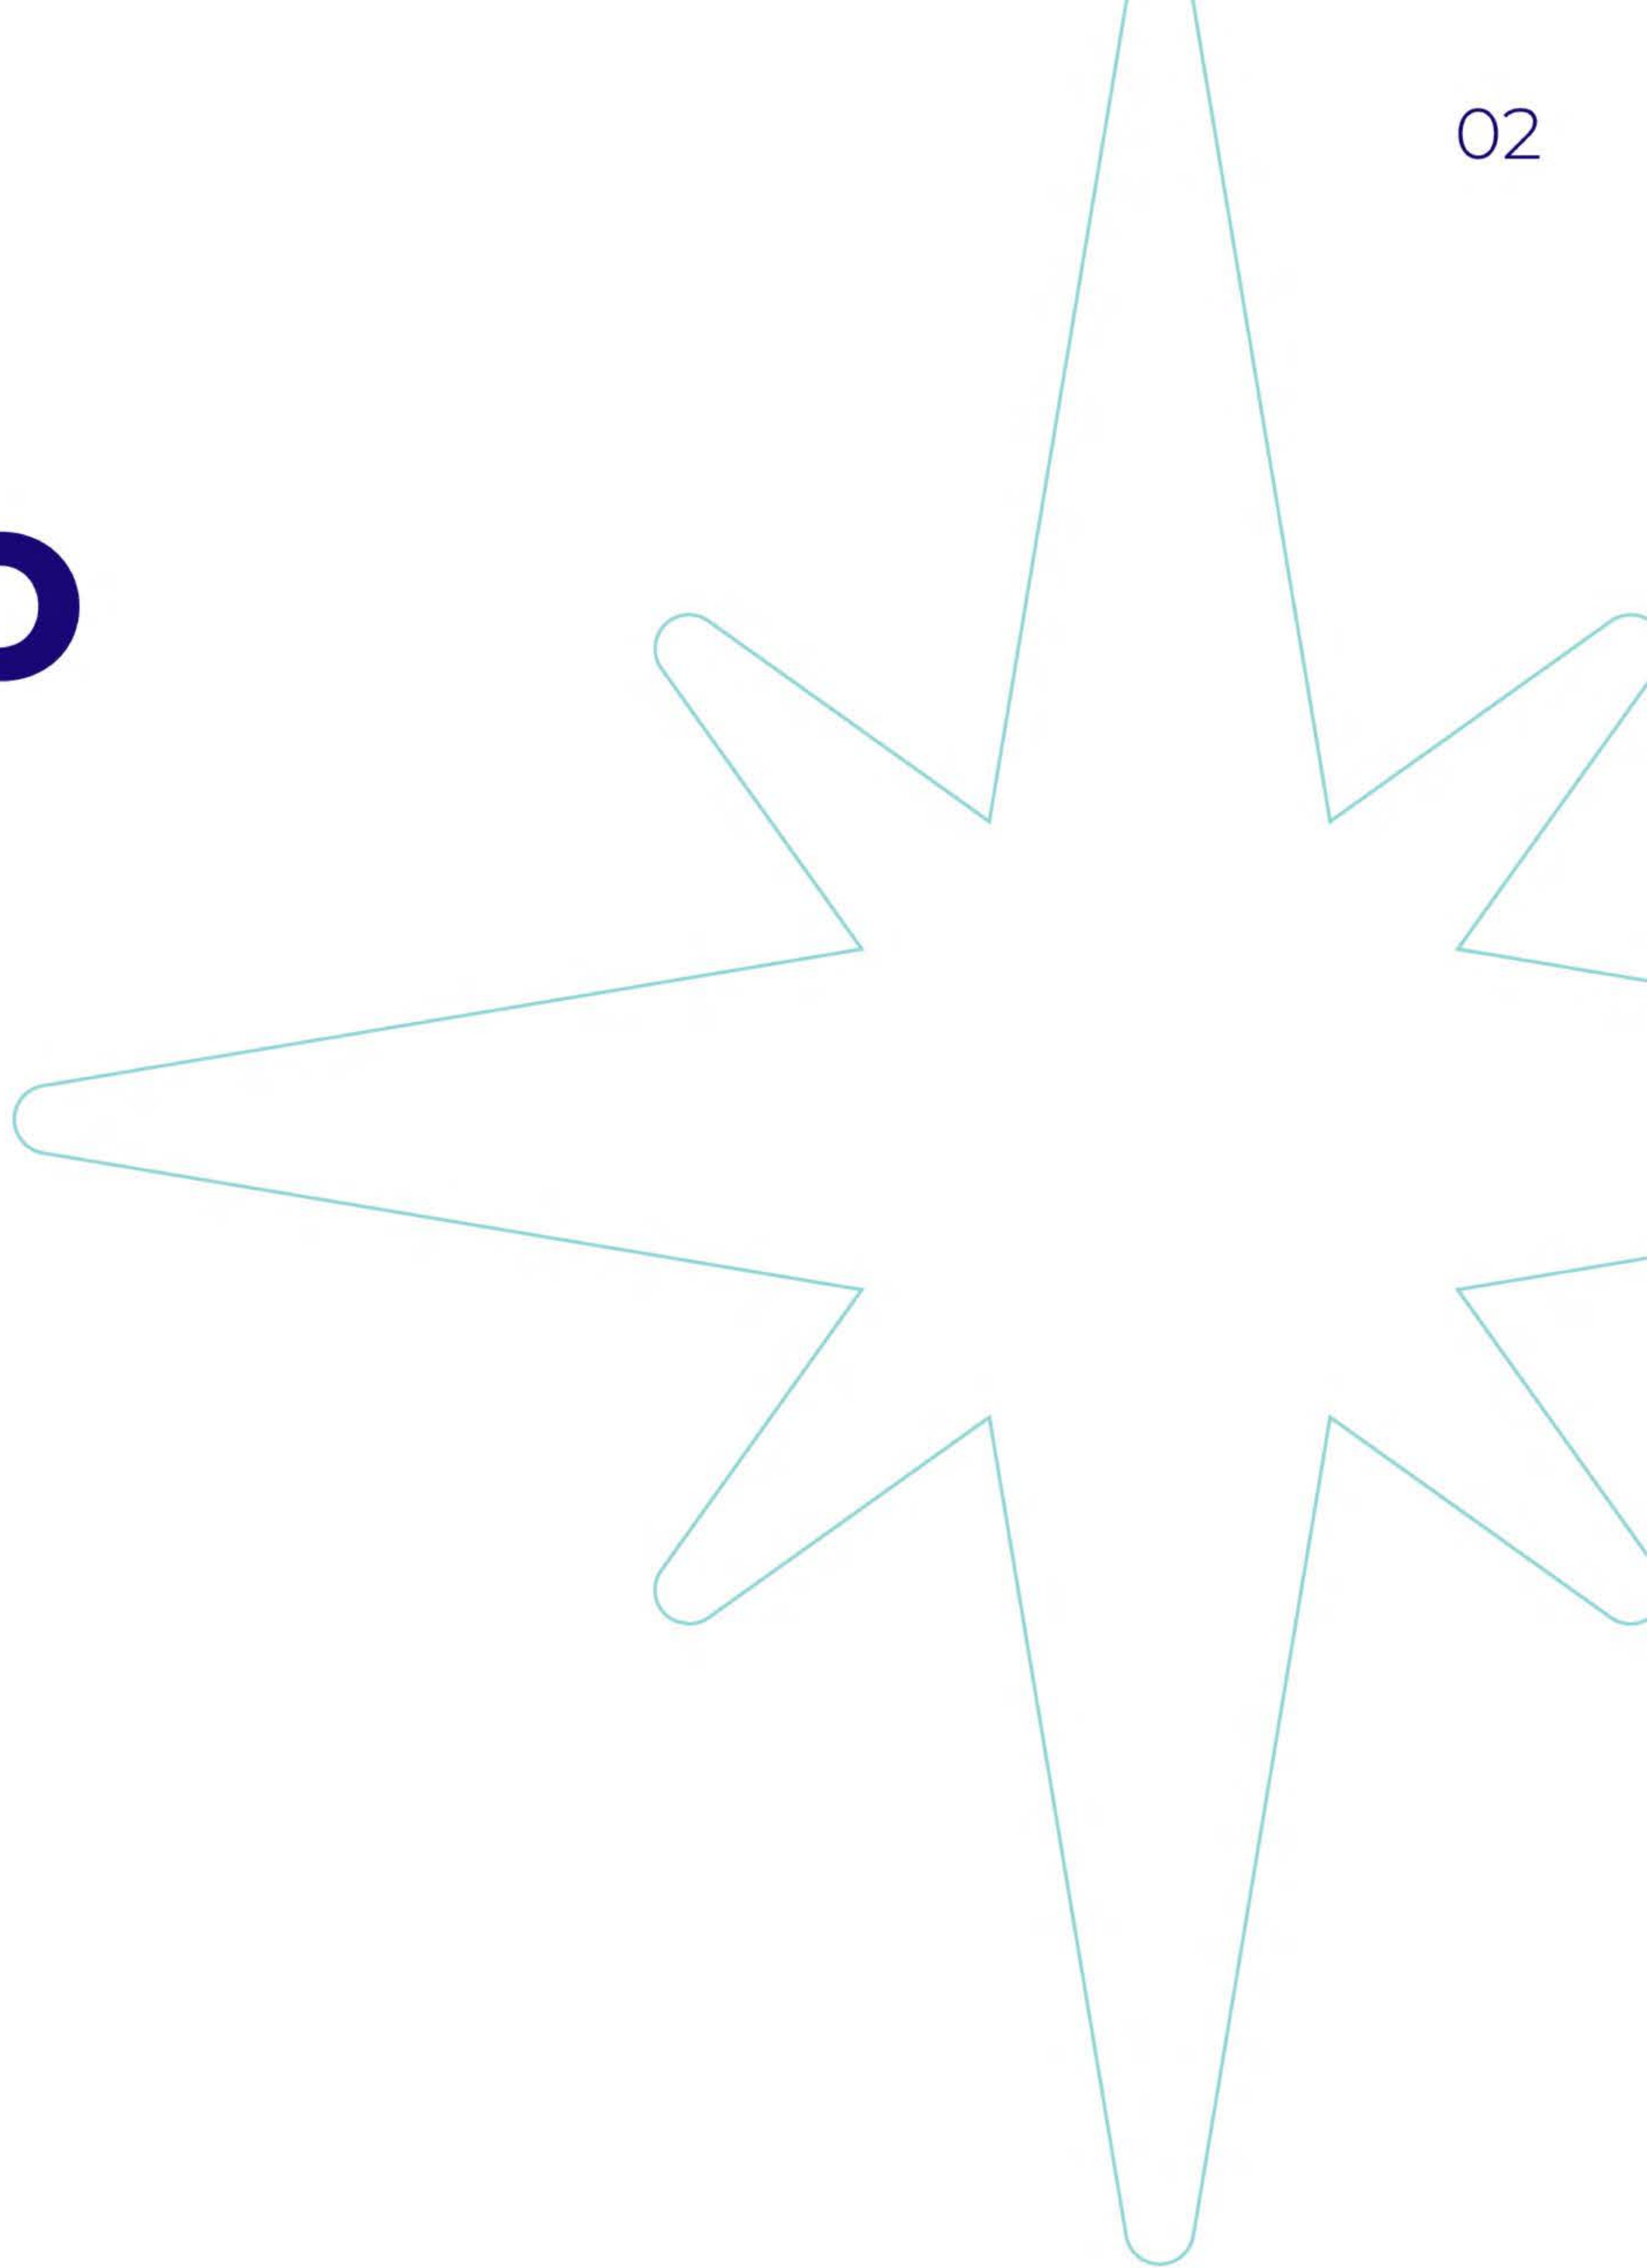

CERVEJEIRA FULL GLASS 200L	03
Informações Cervejeira Full Glass 200L	04
CERVEJEIRA FULL GLASS 400L	05
Informações Cervejeira Full Glass 400L	06
CERVEJEIRA FULL GLASS 500L	07
Informações Cervejeira Full Glass 500L	08
CERVEJEIRA GLASS 500L	09
Informações Cervejeira Glass 500L	10



CERVEJEIRA **FULL GLASS** **200L**

83010009.U (127V) | 83010008.U (220V)



Cervejeira Full Glass

200 Litros

DESCRIÇÃO

- * Porta de vidro duplo Full Glass com fechamento automático e parada 90° para abastecimento;
- * Sistema de aquecimento na porta com resistência - anti-sudação;
- * Sistema de iluminação em LED;
- * 04 Prateleiras reguláveis;
- * Isolamento em poliuretano;
- * Controlador digital com temperatura ajustável de +4° à -6°;
- * Frost-Free com degelo automático;
- * Evaporador ar forçado - tubo de cobre;
- * Pés reguláveis;
- * Aço galvanizado e pintado;
- * Gás ecológico;
- * Tensão de 110 ou 220 Volts.

CAPACIDADE

98 garrafas de 600ml
256 latas de 365ml

OPCIONAIS

Prateleiras
Sapatas reguláveis
50x70mm

180 cm

52 cm

45 cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO LÍQ.	CAPAC. BRUTA
CVC200LP2	450 MM	520 MM	1800 MM	71 KG	200 L
GÁS	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA	TEMPERATURA	AGENTE EXPANSOR	
R290	220 V / 60 Hz	1/3 HP	+4°C A -6°C	HFO	



CERVEJEIRA **FULL GLASS** **400L**

83010007.U (127V) | 83010006.U (220V)



Cervejeira Full Glass

400 Litros

DESCRIÇÃO

- * Porta de vidro duplo Full Glass com fechamento automático e parada 90° para abastecimento;
- * Sistema de aquecimento na porta com resistência - anti-sudação;
- * Sistema de iluminação em LED;
- * 04 Prateleiras reguláveis;
- * Isolamento em poliuretano;
- * Controlador digital com temperatura ajustável de +4° à -6°;
- * Frost-Free com degelo automático;
- * Evaporador ar forçado - tubo de cobre;
- * Pés reguláveis;
- * Aço galvanizado e pintado;
- * Gás ecológico;
- * Tensão de 110 ou 220 Volts.

CAPACIDADE

144 garrafas de 600ml
448 latas de 365ml

OPCIONAIS

Prateleiras
Sapatas reguláveis
50x70mm

181 cm

63,8 cm

64,6 cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO LÍQ.	CAPAC. BRUTA
CVC400LP2	646 MM	638 MM	1810 MM	85 KG	400 L
GÁS	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA	TEMPERATURA	AGENTE EXPANSOR	
R290	220 V / 60 Hz	1/3 HP	+4°C A -6°C	HFO	



CERVEJEIRA **FULL GLASS** **500L**

83010005.U (127V) | 83010004.U (220V)



Cervejeira Full Glass

500 Litros

DESCRIÇÃO

- * Porta de vidro duplo Full Glass com fechamento automático e parada 90° para abastecimento;
- * Sistema de aquecimento na porta com resistência - anti-sudação;
- * Sistema de iluminação em LED;
- * 04 Prateleiras reguláveis;
- * Isolamento em poliuretano;
- * Controlador digital com temperatura ajustável de +4° à -6°;
- * Frost-Free com degelo automático;
- * Evaporador ar forçado - tubo de cobre;
- * Pés reguláveis;
- * Aço galvanizado e pintado;
- * Gás ecológico;
- * Tensão de 110 ou 220 Volts.

CAPACIDADE

192 garrafas de 600ml
512 latas de 365ml

OPCIONAIS

Prateleiras
Sapatas reguláveis
50x70mm

200 cm

66 cm

67,5 cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO LÍQ.	CAPAC. BRUTA
CVC500LP2	675 MM	660 MM	2000 MM	93 KG	500 L
GÁS	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA	TEMPERATURA	AGENTE EXPANSOR	
R290	220 V / 60 Hz	1/3 HP	+4°C A -6°C	HFO	



CERVEJEIRA **GLASS** **500L**





Cervejeira Glass 500L

DESCRIÇÃO

- * Porta de vidro duplo com moldura em PVC;
- * Iluminação em LED na parte superior;
- * 04 Prateleiras reguláveis;
- * Isolamento em poliuretano;
- * Controlador digital com temperatura ajustável de +4° à -6°;
- * Frost-Free com degelo automático;
- * Evaporador ar forçado - tubo de cobre;
- * Pés reguláveis;
- * Aço galvanizado e pintado;
- * Gás ecológico;
- * Tensão de 110 ou 220 Volts.

200 cm

66 cm

67,5 cm

CAPACIDADE

192 garrafas de 600ml
512 latas de 365ml

OPCIONAIS

Prateleiras
 Sapatas reguláveis
50x70mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO LÍQ.	CAPAC. BRUTA
CVE500LP2	675 MM	660 MM	2000 MM	93 KG	500 L
GÁS	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA	TEMPERATURA	AGENTE EXPANSOR	
R290	220 V / 60 Hz	1/3 HP	+4°C A -6°C	HFO	



REFRIGERAÇÃO